


■ 제품 사양 및 출력



WHT

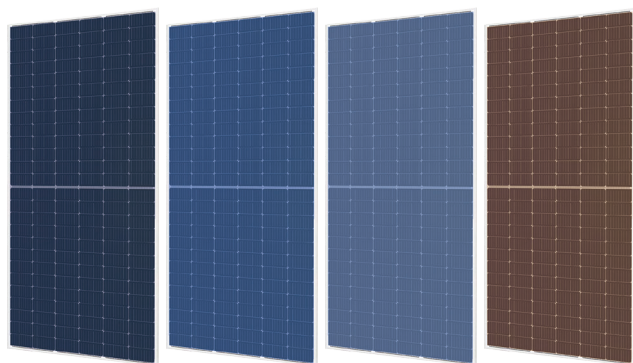

BLK

물리적 특성	모듈크기	2,464 x 1,133 x 35 mm	프레임	양극 산화막 알루미늄
	모듈무게	31 kg	전면유리	3.2mm 강화유리 (컬러)
	정선박스	IP68 with bypass diode	케이블길이	(+)1500mm, (-)1500mm, 12AWG

시험 규격	인증	KS C 8577
----------	----	-----------

색 상	다크그레이	미디움그레이	라이트그레이	브라운
출 력(WHT)	610W	590W	550W	550W
효 율	21.85%	21.13%	19.70%	19.70%

색 상	다크그레이	미디움그레이	라이트그레이	브라운
출 력(BLK)	600W	580W	540W	540W
효 율	21.49%	20.78%	19.34%	19.34%

■ 대표 색상



Color Performance Selection

	Green Beige	Blue Green	Mint Green	Sand Yellow	Daffodil Yellow	Deep Orange
투과율	82%	95%	95%	65%	90%	60%
컬러넘버	EW8421	EW8414	EW7747	EW8637	EW8414	EW8104
	Red Orange	Turquoise blue	Pastel Blue	Distant Blue	Light Blue	Gentian blue
투과율	70%	80%	80%	85%	85%	87%
컬러넘버	EW8105	EW8711	EW8163	EW8344	EW8772	EW8155
	Azure Blue	Ultramarine blue	Night Blue	Pearl Copper	Pearl Silver	Pearl Gold
투과율	90%	90%	90%	73%	75%	80%
컬러넘버	EW8823	EW8709	EW7748	EW8870	EW8022	EW7140

무한한 컬러 표현력

특수 안료 제조 기술로 다양한 건축 외관과 조화를 이루는 컬러 구현이 가능하며, 미세한 컬러 조절을 더해 설계의 자유도를 극대화합니다.



변색없는 뛰어난 내구성

세라믹제 무기질 특수 안료를 사용해 자외선과 환경 변화에도 색상이 변하지 않고 오래 지속됩니다. 컬러 인쇄층이 유리의 내측에 배치되어 있어 외부 오염이나 자외선으로부터 더욱 강한 보호력을 자랑합니다.

